

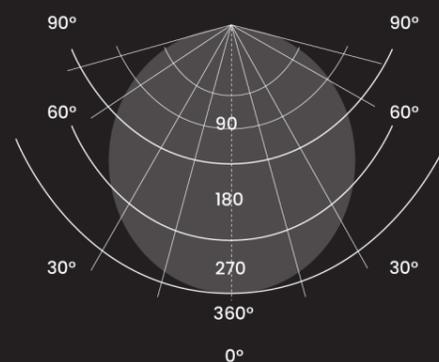


(fino a esaurimento scorte)*



Codice per ordine: **188LED**



Modello particolarmente indicato per i lavori di precisione come controllo qualità, controllo di circuiti stampati o per la costruzione di stampe; in ambito grafico per il controllo di stampe e litografie ed in ambito privato per modellismo, cucito, la filatelia o la lettura.

188-LED

ACCESSORI




S11



S12MED




S15



RL

Potenza	15.5 W
Alimentazione	110-240 V
Illuminamento a 50 cm	2.250 lux
Regolazione intensità (Dimmer incluso)	0,5%-100%
Diottrie	3 (175%)
Temperatura di colore	5.300 K
Diametro del Riflettore	230 mm
Diametro del campo luminoso	700 mm
Vita del prodotto	50.000 ore
Movimento	Riflettore + braccio a pantografo con molla
Grado IP	IP20
Grado IK	IK03
Classe	III
Cavo di alimentazione	Trasformatore a spina con cavo AWG 2x21 ; spine intercambiabili
Fissaggio	Morsetto S11 / S12MED / S15 / RL
Colorazioni	Grigio Martellato, Bianco Martellato
Codice per Ordine	188-LED-GM, 188-LED-BM (dimmer già incluso)*

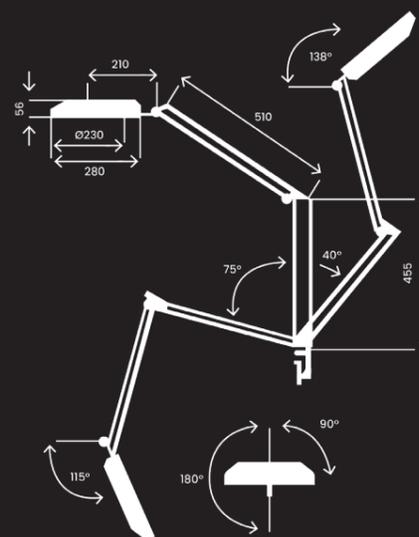

CODICE PER ORDINE

188-LED-GM

GM Grigio martellato

188-LED-BM

BM Bianco martellato

