REALTÀ AUMENTATA

Compatibile con dispositivi iOS

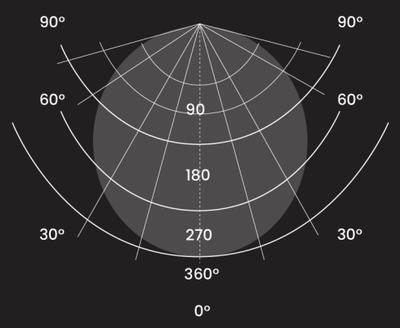

Modello particolarmente indicato per i lavori di precisione come controllo qualità, controllo di circuiti stampati o per la costruzione di stampi; in ambito grafico per il controllo di stampe e litografie ed in ambito privato per modellismo, cucito, la filatelia o la lettura.

188-**LED**

Serie Ciclope

ACCESSORI

S11

S12

S15

RL

Potenza	13,7 W
Alimentazione	110-240 V
Illuminamento a 50 cm	2.250 lux
Regolazione intensità (Dimmer)	5-100 %
Diottrie / potere di ingrandimento	3 / 1.75x
Temperatura di colore	4.000 K
Diametro del Riflettore	230 mm
Diametro del campo luminoso	700 mm
Vita dei LED	60.000 ore
Indice di resa cromatica (CRI)	94 Ra
Flusso luminoso	2200 lm
Movimento	Riflettore + braccio a pantografo con molla
Grado IP	IP20
Grado IK	IK03
Classe	III
Cavo di alimentazione	Trasformatore a spina con cavo AWG 2x21; spine tipo C (europea a due poli) - su richiesta tipo G (britannica a tre poli)
Fissaggio	Morsetto S11, S12, S15, RL
Colorazioni	Grigio Martellato, Bianco Martellato
Codice per Ordine	188-LED-GM, 188-LED-BM

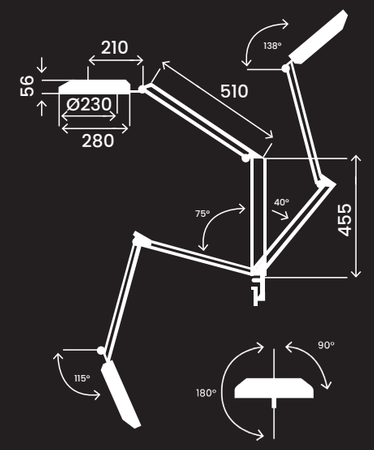

CODICE PER ORDINE

GM **188-LED-GM**
Grigio Martellato

BM **188-LED-BM**
Bianco martellato

IK 03

IP 20

5000