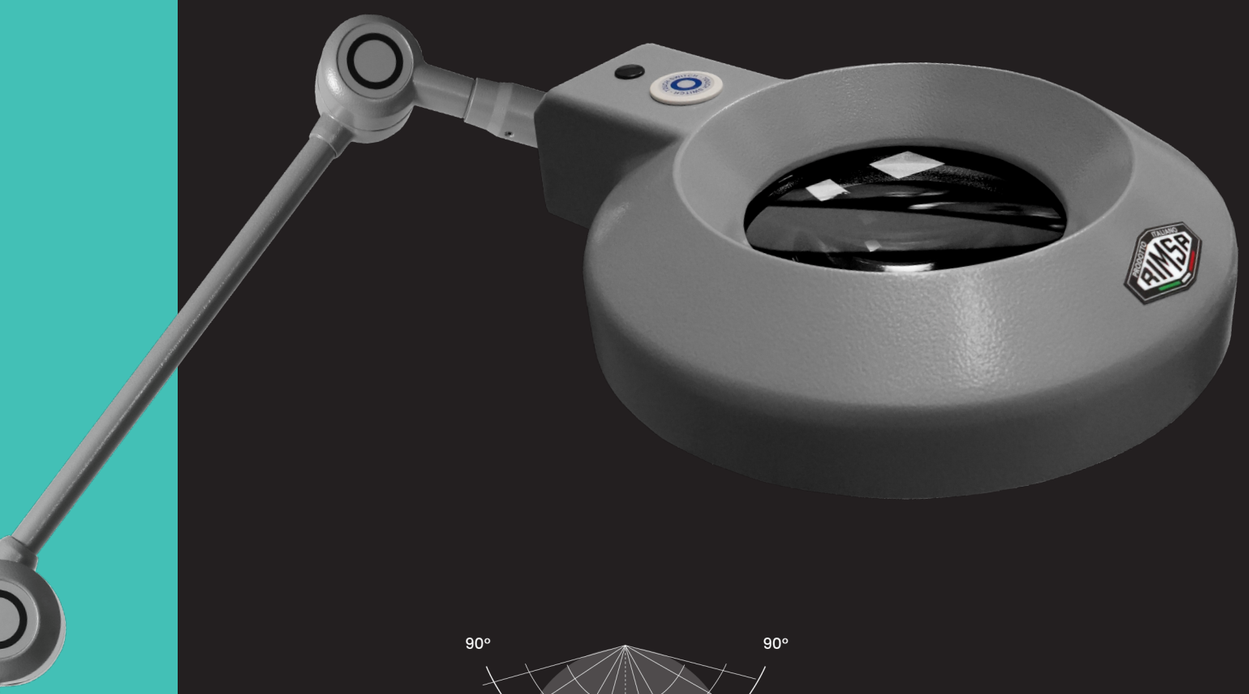

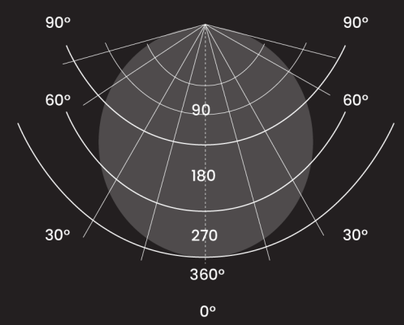

ACCESSORI

S11

S12MED

S15

RL

KITB24RL

Potenza	13,7 W
Alimentazione	110-240 V
Illuminamento a 50 cm	2.250 lux
Regolazione intensità (Dimmer)	5-100 %
Diottrie / potere di ingrandimento	3 / 1.75x
Temperatura di colore	4.000 K
Diametro del riflettore	230 mm
Diametro del campo luminoso	700 mm
Vita dei LED	60.000 ore
Indice di resa cromatica (CRI)	94 Ra
Flusso luminoso	2200 lm
Movimento	Braccio a snodi
Grado IP	IP20
Grado IK	IK03
Classe	III
Cavo di alimentazione	Trasformatore a spina con cavo AWG 2x21; spine tipo C (europea a due poli) - su richiesta tipo G (britannica a tre poli)
Fissaggio	Morsetto S11, S12MED, S15, RL
Colorazioni	Grigio martellato, Bianco martellato
Codice per ordine	L88-LED-GM, L88-LED-BM

Il modello L88-LED, grazie al braccio a snodi, permette di mantenere fissa la posizione di utilizzo, in presenza di forti vibrazioni o sollecitazioni. Per la sua struttura, il prodotto risulta particolarmente indicato in ambito industriale.

L88-LED

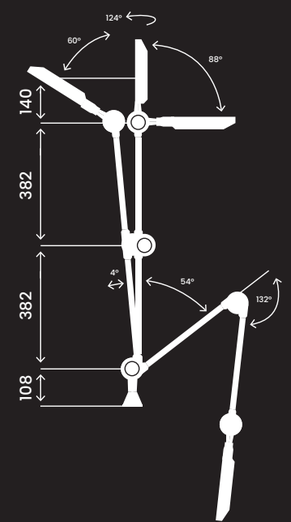



CODICE PER ORDINE

GM **L88-LED-GM**
Grigio martellato

BM **L88-LED-BM**
Bianco martellato

IK 03

IP 20

4000

Serie Ciclope